

W. Heiss Ges.m.b.H

Bauunternehmen - Rammetechnik

2380 Perchtoldsdorf Zwingenstrasse 7 Tel. 01/869 32 66 , Fax Kl. 20

E-Mail: office@w-heiss.com od. walter.heiss@w-heiss.com


Firmenbuchnummer : 97.200t, Firmenbuchgericht : Landessgericht Wiener Neustadt, DVR.-Nr. 0746835, UID-Nr. ATU 19352901

Lastbild Mäklerrammgerät zum Ziehen der Baugrubensicherung

Gerätetyp: ABI TM 13/16SL auf Sennebogen SR35T-C (mit Teleskopfahrwerk)

Gesamteinsatzgewicht: 50,00 to

+ Vorspannung beim Ziehen: 20 to

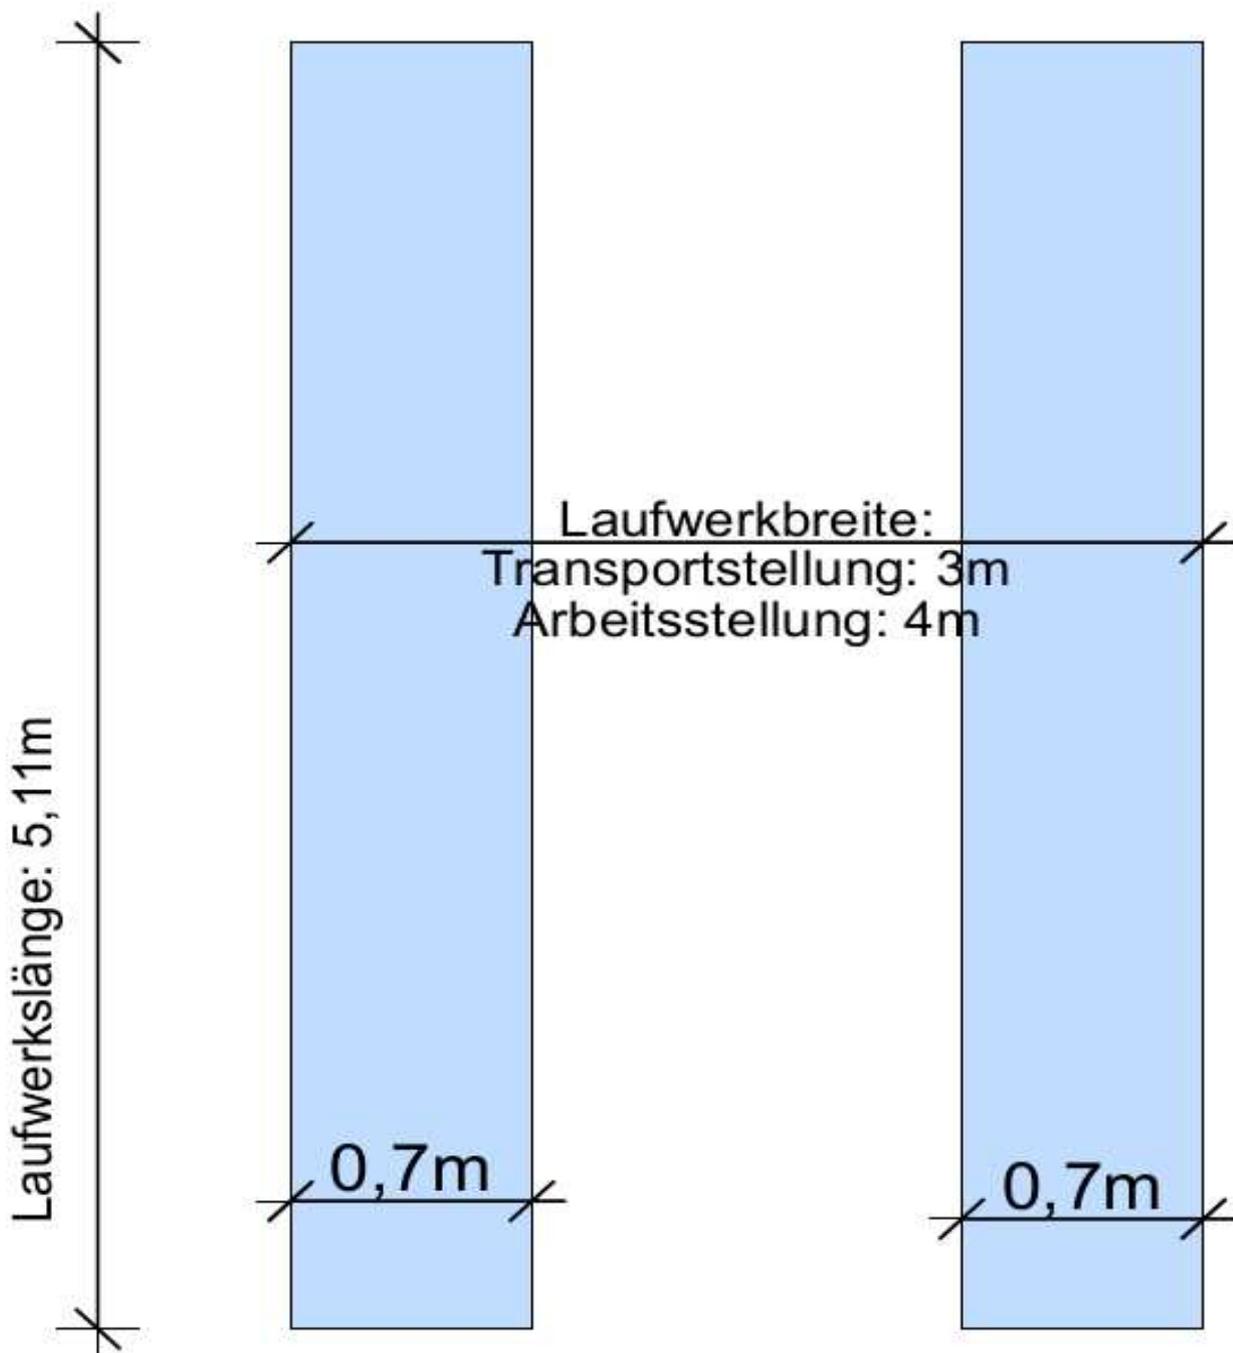

Standisicherheitsberechnung für Rammausrüstung

- nach DIN EN996 -

Bodenpressung




Auftragsnummer A55005 A-1064 B-194.001.0/1
Kunde HEISS TM13-050
Trägergerät SR35 Tele27/330-700 Bodenplatten 535 6 807
Mäkler TM 13/16 SL
Arbeitsgerät MRZV 24 VV

Bodenpressung für Lastfall 1

Last 322.554 N/m² bei Drehwinkel (°) 24
Kettenbreite 0,700 m

Bodenpressung (kN/m²)

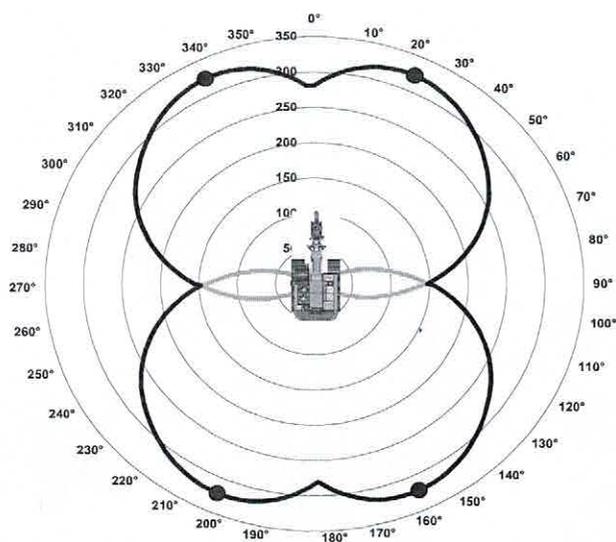

Lastfall 4 (2: Trapez / 4: Dreieck)
Basislänge (m) 2,91

Kippkante 3,47 m
Achsabstand 4,24 m

Hinweise

Einrichtung in Betrieb dynamisch
Mäkler voll teleskopiert und maximale Reichweite, Drehwinkel bez. Fahrtrichtung
mit maximaler Nutzlast am Mäklerschlitten

Trägergerät auf Kette

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben