

# ***W. Heiss Ges.m.b.H***

**Bauunternehmen - Rammetechnik**

2380 Perchtoldsdorf Zwingenstrasse 7 Tel. 01/869 32 66 , Fax Kl. 20

E-Mail: office@w-heiss.com od. walter.heiss@w-heiss.com

Firmenbuchnummer : 97.200t, Firmenbuchgericht : Landessgericht Wiener Neustadt, DVR.-Nr. 0746835, UID-Nr. ATU 19352901

## Lastbild Mäklerrammgerät zum Ziehen der Baugrubensicherung


Gerätetyp: ABI TM 13 auf Sennebogen SR 20T-F

Gesamteinsatzgewicht:

43,20 to

+ Vorspannung beim Ziehen:

19,00 to

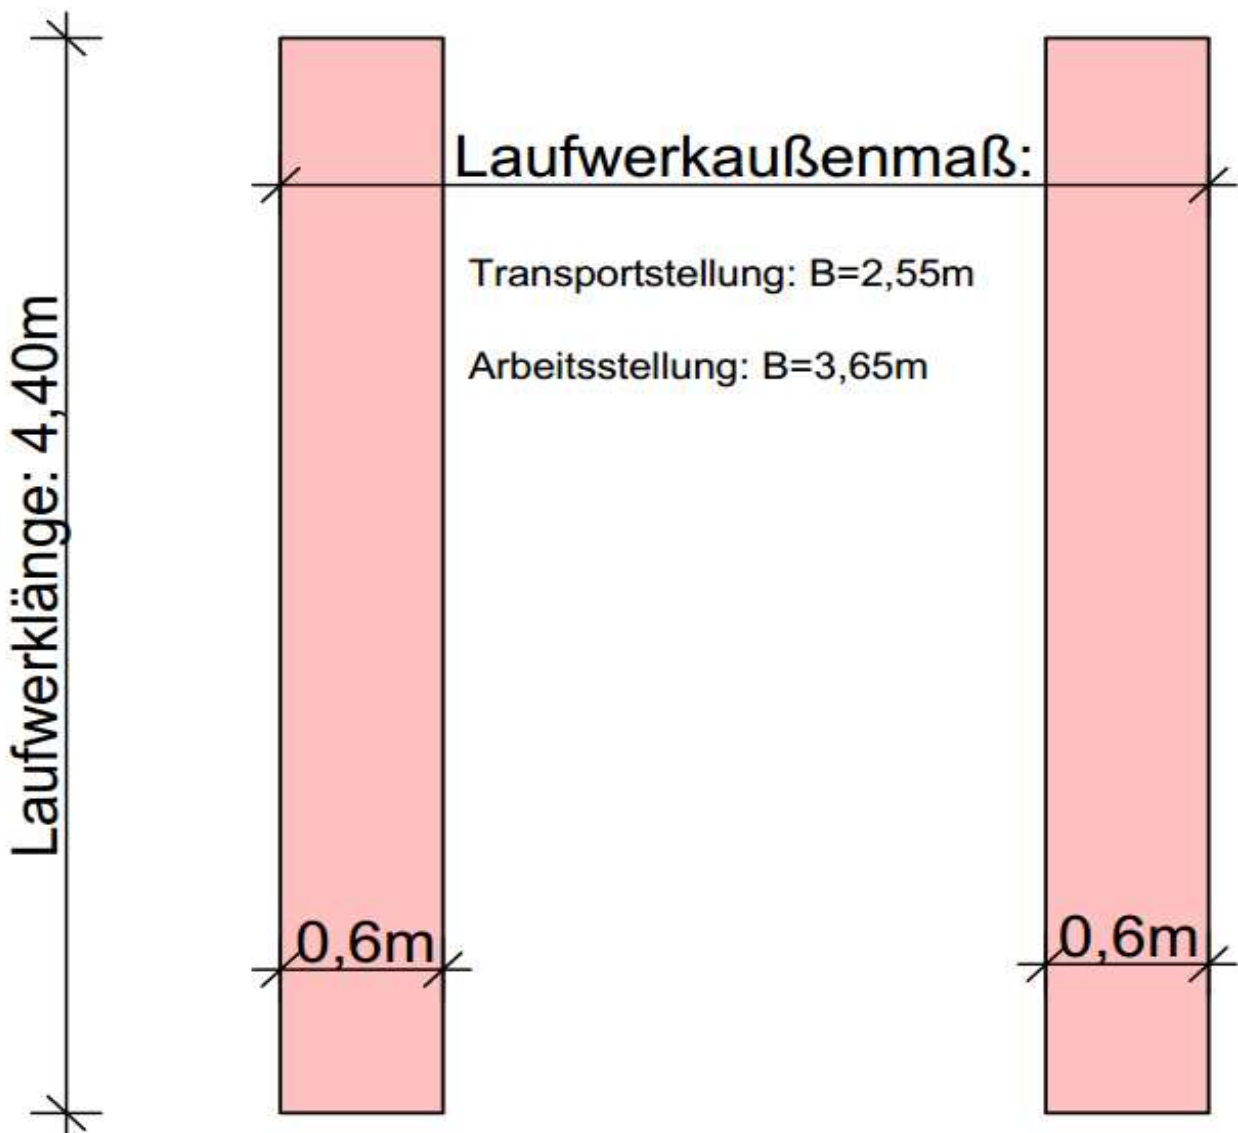

# Standsicherheitsberechnung für Ramm- und Bohrgeräte

- nach DIN EN16228 -

## Bodenpressung

Auftragsnummer A00109193	G0010540
Kunde W. Heiss GmbH	AT - Perchtoldsdorf
Trägergerät SR20-F - T21/300-600	520.6.1113
Mäkler TM13	A31-000-B112-0-0
Arbeitsgerät MRZV - MDBA	A31-000-Z107-0-0




### Bodenpressung - in Betrieb

Last	346,31	kN/m <sup>2</sup>	bei Drehwinkel (°)	201
Kettenbreite	0,600	m		

### MRZV - MDBA

Bodenpressung (kN/m<sup>2</sup>)

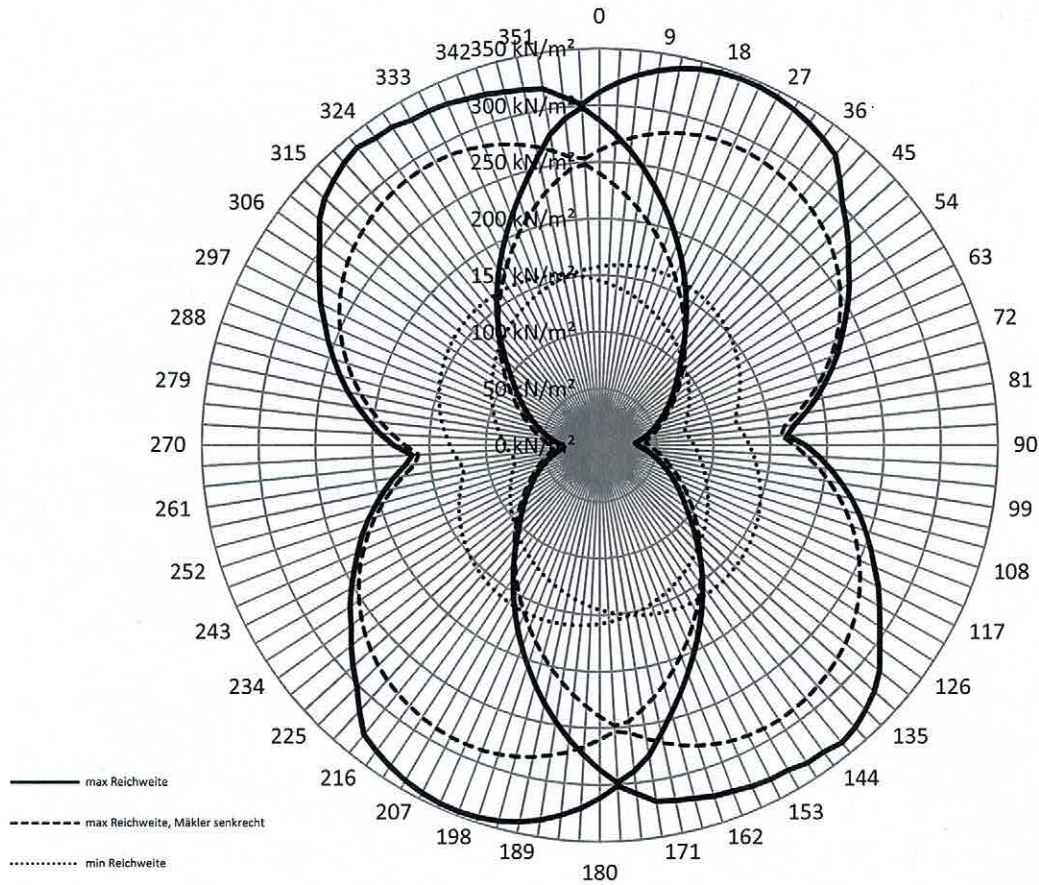

### Hinweise

- Mäkler voll Telekopiert, 360° Drehwinkel bezgl. Fahrrichtung
- mit maximaler Nutzlast am Mäklerschlepp, ohne Zugkräfte
- Trägergerät auf Kettenfahrwerk ausgefahren

- Alle Angaben zur Standsicherheit wurden gemäß DIN EN 16228-4 Standsicherheitsklasse NC (normale Bedingungen) berechnet.

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

ABI GmbH

Am Knüchel 4

D-63843 Niedernberg

04.02.2021